

DIN 5685

Цепь оцинкованная

Описание:

DIN 5685 – стандарт, который описывает цепи с оцинкованным покрытием для защиты от коррозии. Цепь состоит из звеньев, которые могут быть разных размеров и конфигураций в зависимости от типа цепи и ее назначения. Цепи DIN 5685 обычно обладают высокой прочностью, что позволяет им выдерживать значительные нагрузки.

Цепи стандарта дин 5685 звенья следующих видов:

- Цепь тип А – короткие звенья
- Цепь тип С – длинные звенья

Технические характеристики цепи дин 5685: длина звеньев составляет 12-63 мм. (у типа А), 22-78 мм. (у типа В), ширина звена варьируется от 8 мм. до 54 мм., толщина – 2-16 мм.

Грузоподъемность цепей стандарта дин 5685 рассчитана на 50-2120 кг., вес 100 метровой цепи варьируется от 8 до 255 кг.

Аналог: DIN 763


Материалы изготовления:

Цепи DIN 5685 обычно изготавливаются из углеродистой стали. Они могут также быть оцинкованными, что придает им дополнительную стойкость к коррозии, оцинкованное покрытие делает цепи подходящими для использования в условиях, где цепи могут подвергаться воздействию влаги и агрессивных сред.

Применение цепей дин 5685:

Цепи DIN 5685 используются в различных областях, таких как строительство, судостроение, сельское хозяйство, подъем и перемещение грузов, а также в других промышленных и бытовых приложениях. Они предназначены для соединения, подвешивания, поддержания и транспортировки различных нагрузок.

Цепь 5685 дин чертеж:

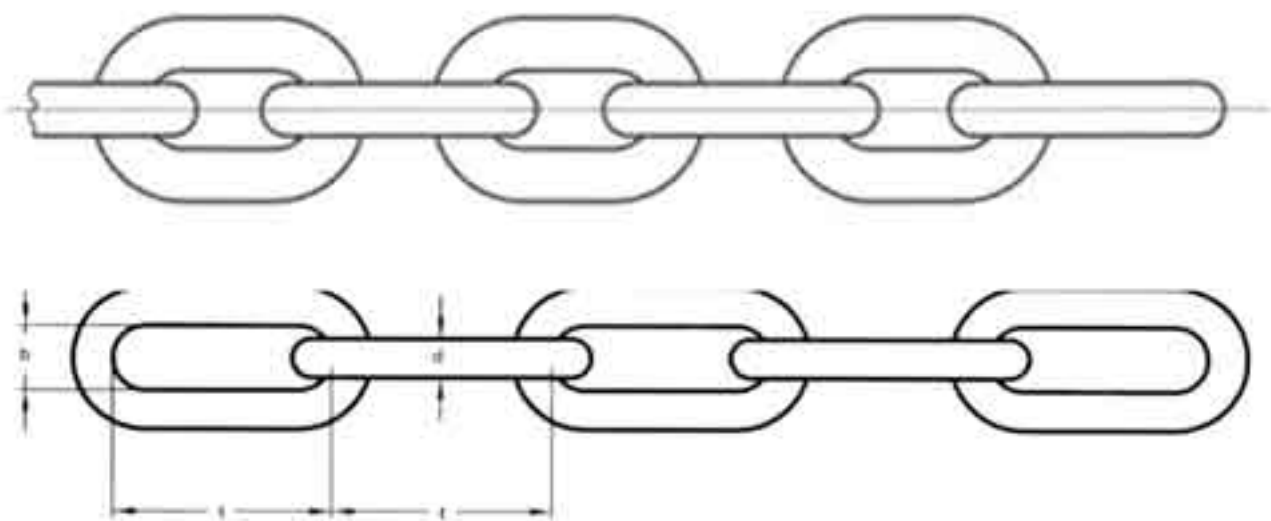

Размеры DIN 5685:

Цепь со звеньями тип А:

Калибр цепи	Шаг цепи	Ширина звена	Рабочая нагрузка. кг	Разрушающая нагрузка. кг	Вес. кг/100м
1.5	11	7	-	-	4
2	12	8	50	125	8
3	16	12	112	280	16.5
4	19	16	200	500	30
5	21	20	315	775	50
6	24	24	450	1150	73
7	28	28	600	1500	110
8	32	32	800	2000	130
10	40	40	1250	3100	205
12	48	48	1800	4500	250
14	50	52	2200	5500	410
16	63	54	3000	7500	515

Цепь со звеньями тип С:

Калибр цепи	Шаг цепи	Ширина звена	Рабочая нагрузка. кг	Разрушающая нагрузка. кг	Вес. кг/100м
2	22	8	50	125	6
3	26	12	112	280	15
4	32	16	200	500	27

5	35	20	315	775	43
6	42	24	450	1150	60
7	49	28	600	1500	86
8	52	32	800	2000	110
10	65	40	1250	3100	175
12	78	48	1800	4500	255

Информация актуальна на 08.11.2023 | Товарные позиции:

DIN 5685 С цепь длиннозвенная цинк D2 мм. 200 м.	7680.00 руб. /шт
DIN 5685 С цепь длиннозвенная цинк D3 мм. 100 м.	5440.00 руб. /шт
DIN 5685 С цепь длиннозвенная цинк D4 мм. 50 м.	4400.00 руб. /шт
DIN 5685 С цепь длиннозвенная цинк D5 мм. 40 м.	5824.00 руб. /шт
DIN 5685 С цепь длиннозвенная цинк D6 мм. 30 м.	5664.00 руб. /шт
DIN 5685 С цепь длиннозвенная цинк D8 мм. 15 м.	4776.00 руб. /шт
DIN 5685 С цепь длиннозвенная цинк D10 мм. 15 м.	7800.00 руб. /шт
DIN 5685 С цепь длиннозвенная цинк D12 мм. 10 м.	7664.00 руб. /шт